


Coffret de sélection Meilleur CAG et AM NE9040-0 2 canaux/1 entrée/2 sorties



Spécifications

Caractéristiques	
Fréquence	2200-2450 MHz
Nombre de canal	2 (PCD et PCG)
Nombre d'entrée par canal	2 (AM et CAG)
Nombre de sortie	2 (AM et CAG)
Communication	Ethernet
Alimentation	230 VAC 50 Hz
Consommation	200mA max
Dimensions	Rack 19" / 2U / 280mm
Poids	< 5kg
Connectique	Connecteur BNC femelle
Température	-10°C à +40°C
Débit	10 Mbits/s

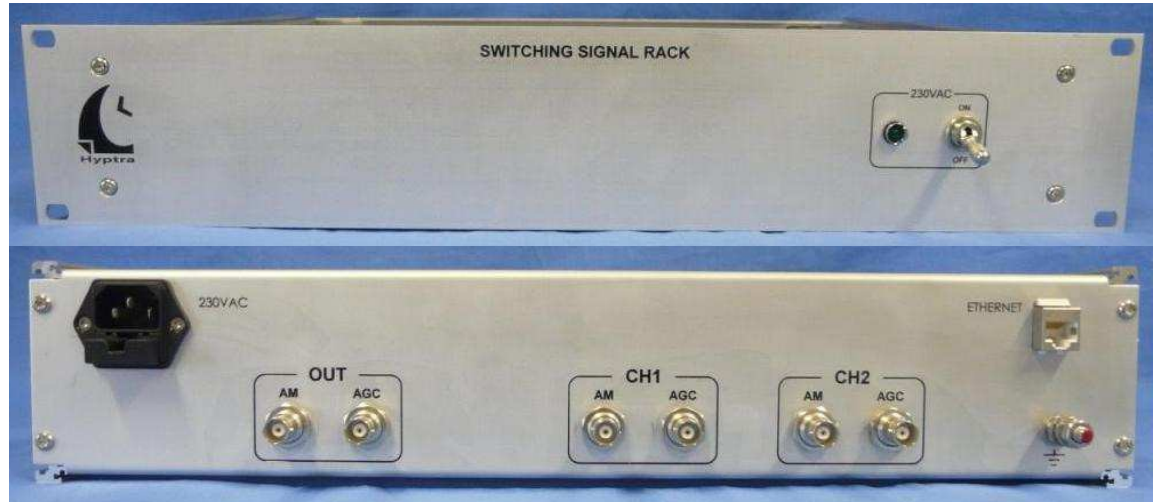

HYPTRA

7 Route de Basly
14400 Tailleville

Téléphone : 02 50 30 80 14
Email: Hyptra@hyptra.com