



Boitier amplificateur NE9206-E-0



Spécifications

Caractéristiques RF	
Fréquence	5100-5300 MHz
Tension injecté	+12V
Nombre d'entrée	1
Nombre de sortie	1
Amplification en sortie	24 dB typ.
Impédance des entrées/sorties	50 Ohms
Caractéristiques Mécanique et environnementale	
Dimensions	180mm x 140mm x 70mm
Poids	1.4 kg
Connectique	Connecteur N femelle
Température	-30°C à +70°C
Protection	Boitier IP55

Plan mécanique

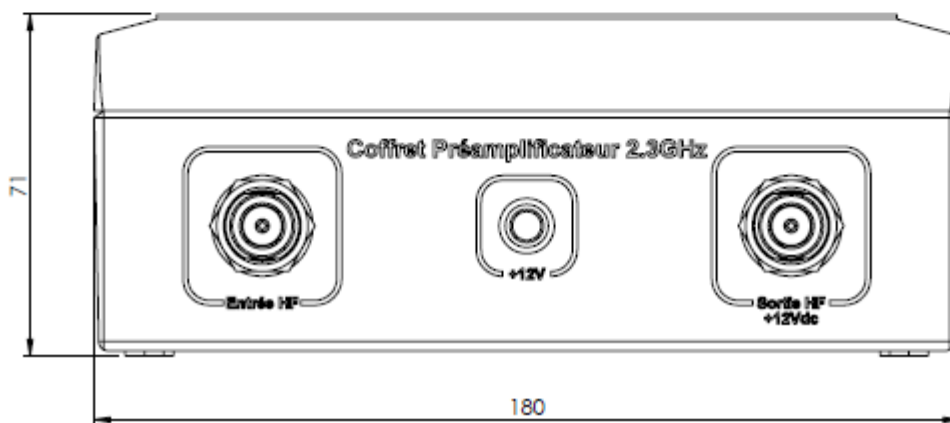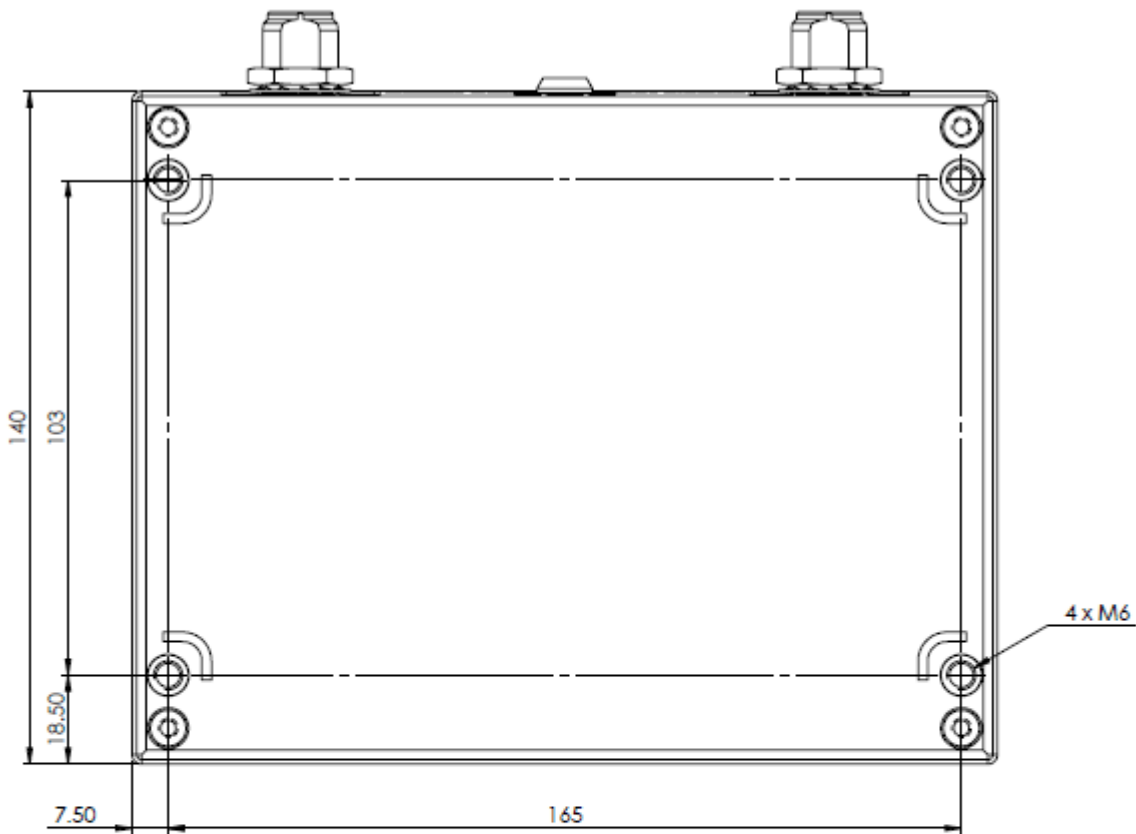

HYPTRA

7 Route de Basly
14400 Tailleville

Téléphone : 02 50 30 80 14
Email: Hyptra@hyptra.com